

STREETHAILER® - Serie

MH-360-4 / APM-250


Zcela nový, cenově výhodný, vysoce výkonný zvukový systém STREETHAILER®, je samostatně stojící a výjimečně kompaktní, mobilní 360 stupňové rozptylové ovládání, jinými slovy ohlašovací a sirénový zvukový systém. Tento systém, koncipovaný jako bodový zvukový systém s 360 ° rozptylovým vzorem, umožňuje jasný, srozumitelný a hlasitý přenos zvuku, a to i v zastavěných městských oblastech. Velmi jednoduchá instalace a ovládání zařízení z něj činí ideální systém pro většinu typů vozidel. Systém se skládá ze 2 obslužných komponentů - řídicí/ovládací jednotky a 360° napájeného reproduktoru.



STREETHAILER® ŘADA - AUTOMOTIVNÍ AUDIOSYSTÉMY

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

- Připraveno k použití bez zpoždění nastavení
- Pokrytí 400 metrů
- Mobilní a nákladově efektivní
- 360 stupňová disperze zvuku
- Technologie mikrofonu zahrnující záznam ADHOC®
- Digitální záznam a přehrávání řeči
- Volba signálů sirén
- Časové posunutí umožněno prostřednictvím integrovaného kompenzátoru FLUX
- Samovysvětlující jednoduchá obsluha
- Velké ovládací prvky umožňují používání rukavic
- DC napájení 12 až 32 V DC
- LC displej pro výběr hlasových oznámení

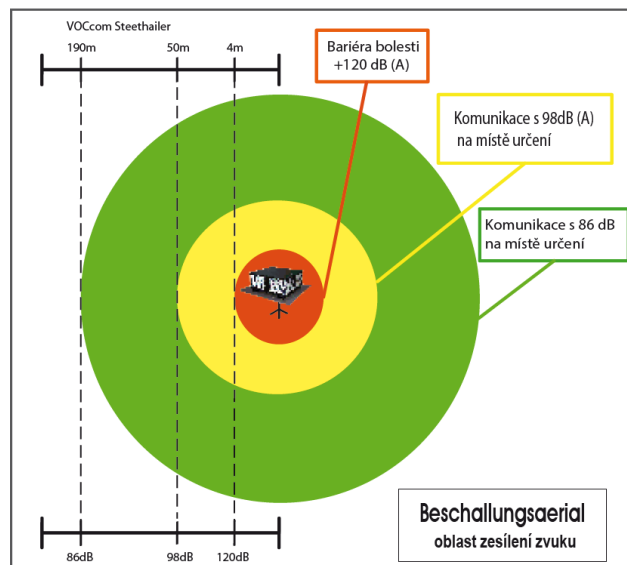

SPECIFIKACE:

Frek. dosah:	400 Hz to 6,5 KHz $\pm$ 10 dB
SPL Peak*:	135 dB (1 m)
SPL RMS*:	126 dB (1 m)
Pokrytí:	nominální 360° x 90° (hor. x ver.)
Pouzdro:	Hliník eloxovaný
Rozměry:	292 x 114 x 292 mm
Hmotnost:	8,2 Kg
Teplotní odolnost:	-30° C až +70° C

* Tento výpočet je založen na realistickém výpočtu s přihlédnutím k následujícím fyzikálním principům: Úroveň s útlumem vzduchu při 1 KHz, 20 ° C, 50% vlhkosti a rychlosti větru 2 m/s.

APM-250

Řídicí jednotka s elektronikou a funkcí MP-900 která se používá v armádě po celém světě. Tato jednotka mimo jiné obsahuje funkce živého nahrávání, programovatelné tóny sirén, okamžitý přehrávač, vstupy a výstupy USB a audio, velký podsvícený displej pro přesné vyhledání hlasových zpráv a mnoho dalších funkcí, včetně úpravy zvuku v závislosti na počasí. Záznamy lze sledovat přímo na vestavěném monitoru zařízení. Volitelně lze integrovat bezdrátový přijímač Sennheiser pro implementaci bezdrátových mikrofónů.




USE-CASES:

- Blackout - při výpadku napájení
- Likvidace bomb
- Nouzové varování před počasím
- Rozlití/únik chemikálií
- Masová panika v populaci
- Oficiální oznámení
- Nouzová oznámení
- Pátrací a záchranní mise
- Hraniční a jiné hlídky

SPECIFIKACE:

Frek. dosah:	±3dB 20 Hz až 18 kHz
MP-3 Rek./Přehrávač:	AD-HOC/ MP3 rekordér/ přehrávač/okamžitý přehrávač
Paměť:	Interní
Mixér a vstupy:	XLR
Výstup:	Speakon
Spotřeba energie:	150 W
Zdroj napájení:	12 až 32 V DC

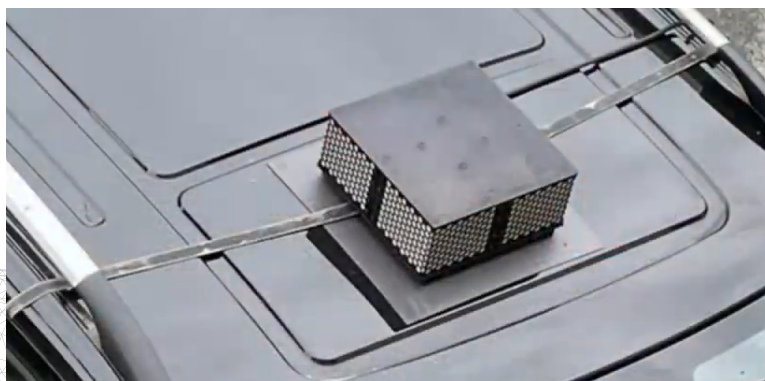

↑ pic. - MH-360-4 STREETHAILER NA STŘEŠE AUTA I.



↑ pic. - MH-360-4 STREETHAILER NA STŘEŠE AUTA II.